




Opsætning

Telt (3m*6m, 6m*6m, 6m*9m & 6m*12m)



Opsætning Telt

1.	Udlæg sidestolper par vis, med ca. 6,0m. mellemrum.	
2.	Læg toppe i sæt, ud mellem hver sæt sidestolper.	
3.	Fastgør med de medfølgende låsebolte. 3 stk. i hvert spærfag.	

Opsætning

Telt (3m*6m, 6m*6m, 6m*9m & 6m*12m)

		 
4.	Udlæg nu 2 stk. jernstænger imellem hvert spærfag.	
5.	Rejs spærfaget op. Her er det en god ide at være 3 personer. 2 personer til at holde hver side af spærfaget og 1 person til at sætte jernstængerne i bund og top på sidestolper.	




Opsætning

Telt (3m*6m, 6m*6m, 6m*9m & 6m*12m)

<p>6.</p>	<p>Når jernstængerne er sat i det nederste ankerhul, kan spæret holde sin egen balance. Nu rejses endnu et spærfag og jernstængerne monteres i ankerhullerne.</p>	
		
<p>7.</p>	<p>Slutteligt monteres jernstænger i toppen af spærfaget.</p> <p>Se gule pile på billedet: Kontrollér krydsmål på spærfagene og juster ind, hvis ikke der er ens mål.</p> <p>Hvis siderne er opsat forskudt, kan dette give problemer når tagdugen skal monteres.</p> <p>Brug derfor gerne lidt ekstra tid på, at justere skelettet korrekt ind.</p>	


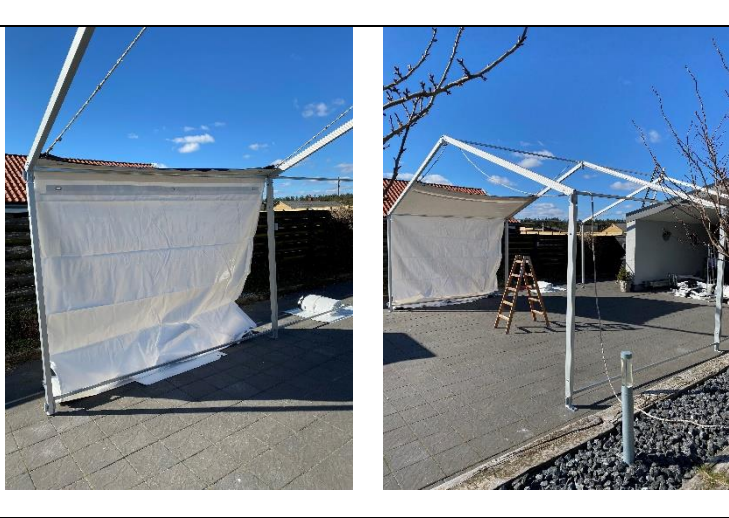
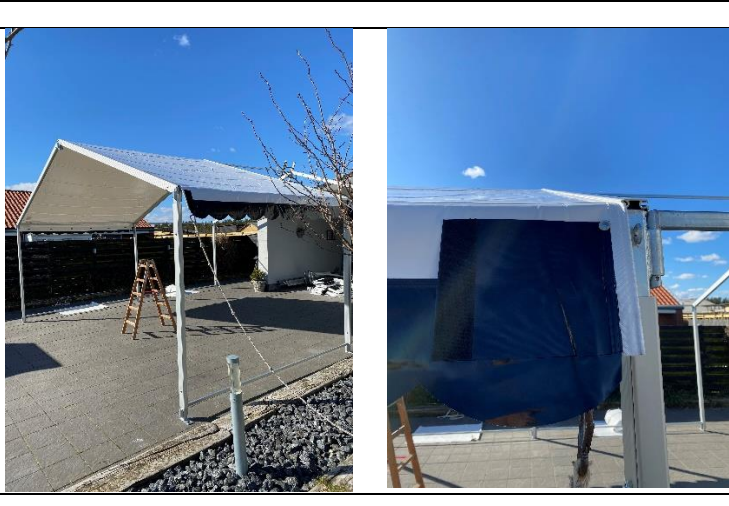
Opsætning

Telt (3m*6m, 6m*6m, 6m*9m & 6m*12m)

<p>8.</p>	<p>Nu klargøres der til taget. Tagdugene lægges i den ene side og rulles ud.</p>	
		
<p>9.</p>	<p>Tovene med krog i den ene ende kastes over jernstangen i toppen og den ene side. Herefter kobles krogene i tagdugen.</p>	

Opsætning


Telt (3m*6m, 6m*6m, 6m*9m & 6m*12m)

		
10.	Der trækkes samtidigt i begge tov. Én person til hvert tov, samt én person i hver bunden af tagdugen til indføring.	
11.	Tagdugen trækkes forsigtigt på plads. Dette gøre i alle spærfag.	

Opsætning

Telt (3m*6m, 6m*6m, 6m*9m & 6m*12m)

12. Endegavle monteres i og samles med velcro på midten.

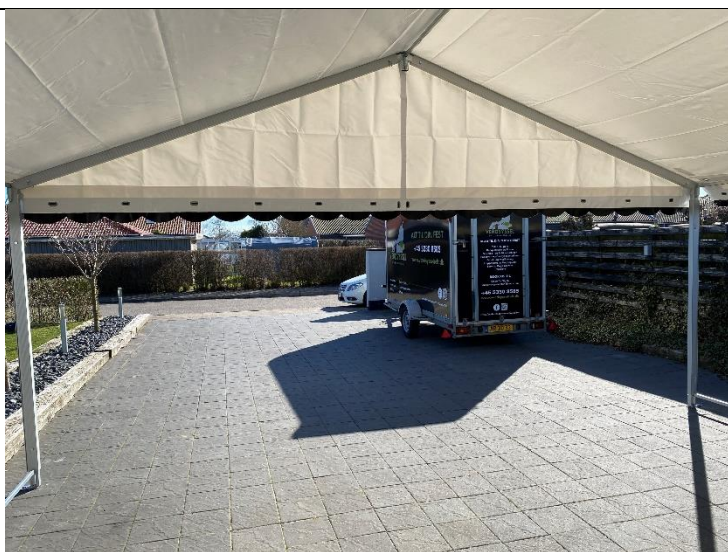


13. Siderne monteres i hullerne i gavlene og tagdugene. Siderne monteres lettest fra indvendig side. Krogene indføres fra udv. side. (Se billeder)








Opsætning

Telt (3m*6m, 6m*6m, 6m*9m & 6m*12m)

14.	Der er 6 sider med vinduer og 6 sider uden, samt 2 døre. Placer vinduerne og døre som i ønsker.	
15.	Når alle sider er monteret, lynes de 4 hjørner indledningsvist. Herefter resten.	
		

Opsætning

Telt (3m*6m, 6m*6m, 6m*9m & 6m*12m)

<p>16.</p>	<p>Gavlstøtte monteres indv. fra. Én person løfter forsigtigt i det ene hjørne, mens én person monterer gavlstøtten. (den kan også monteres ifbm. opsætning af skelettet.)</p>		
			
<p>17.</p>	<p>Jernstængerne i bunden demonteres og føres forsigtigt ind i slisken i bunden af siderne.</p>		

Opsætning

Telt (3m*6m, 6m*6m, 6m*9m & 6m*12m)

	<p>Herefter låses med de medfølgende kroge.</p>		
<p>18.</p>	<p>Udvendigt monteres pløkker og medfølgende stropper sættes i toppen af sidestængerne.</p>		
	<p>Teltet eftergås og spændstropper tjekkes.</p>		

Opsætning

Telt (3m*6m, 6m*6m, 6m*9m & 6m*12m)



Er der spørgsmål til monteringen, kontakt +45 5330 8585 for yderligere info.

Det er også muligt at book os til at hjælpe med opsætningen.

Priser:

6m x 3m = fra 600,00 kr.

6m x 6m = fra 900,00 kr.

6m x 9m = fra 1.200,00 kr.

6m x 12m = fra 1.500,00 kr.

